


AMN-D 调试说明

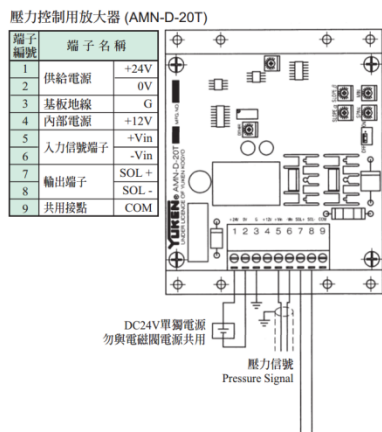

- 通电前认真确认接线正确
- 确认搭载使用油阀型号和参数
- 1.2 脚接入 DC24V 电源
- 确认客户实际控制（压力）范围
- MIN 输出零位压力开始调整旋钮
- SPAN 输出最大压力调整旋钮

AMN-D 搭载 EBG-03

- 已确认客户控制压力 0~17MPa 使用
- 找出样本中产品压力线性
得出控制电流在 50mA~600mA

压力调整

- 上位机给 0%指令到放大器调 MIN 到 50mA
- 上位机给 100%指令到放大器调 SPAN 到 600mA
- 放大器调整结束开始动作测试，根据实际进行微调。

■ 輸入電流—壓力特性（例）

